


Rozwiązanie Nr 3

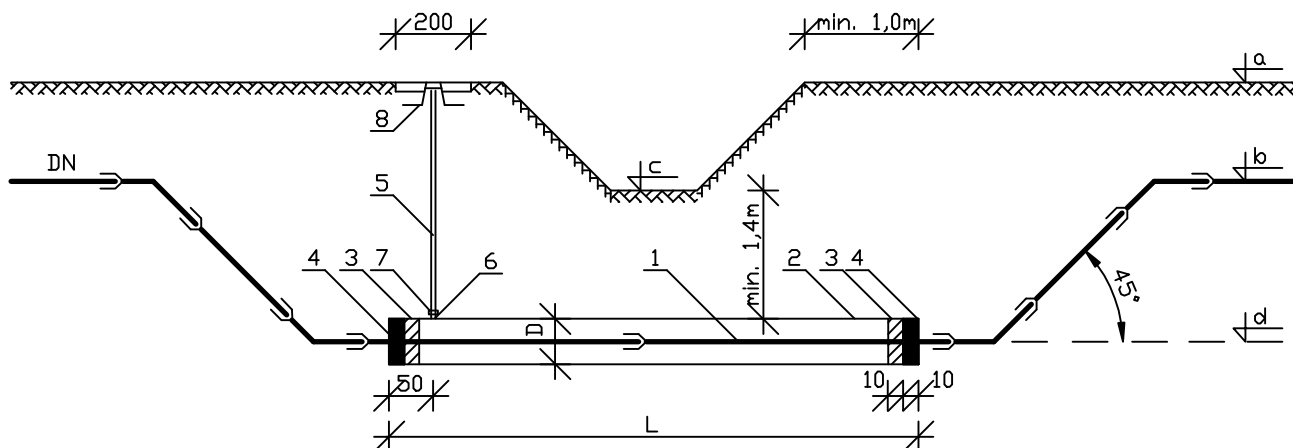

Oznaczenie	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogu	Jednostka	D [mm]					
					114x6,4	168x7,3	219x6,7	273x7,1	356x10,9	457x11
					DN [mm]					
					25 - 50	80	100	150	200	250
1	Rura wodociągowa	PVC	PN-EN 1452	m	długość przewodu wg tabeli					
2	Rura osłonowa	stal	PN-62/H-74220	m	długość przewodu wg tabeli					
3	Sznur smółowy	sznur		kg	4	6	7	12	14	16
4	Kit bitumiczny	kit	Polkit	kg	4	6	8	13	15	18
5	Rura st.oc. fi25 izol. taśmą Denso	stal	PN-62/H-74220	m	2	2	2	2	2	2
6	Kruciec rury fi25 gwint. L=0.1m	stal	PN-62/H-74220	szt.	1	1	1	1	1	1
7	Złączka M2 fi25 równoprzelotowa	stal	PN-62/H-74220	szt.	1	1	1	1	1	1
8	Obudowa do zasuw	żeliwo	An-5/III Nr kat.657	szt.	1	1	1	1	1	1

Lokalizacja	Nr rya.	Rzędne				Wymiary			Metoda wykonania
		a	b	c	d	DN	D	L	
		m n.p.m.	m n.p.m.	m n.p.m.	m n.p.m.	mm	mm	m	
6 - 7	3	141.20	139.40	140.80	139.00	150	273x7.1	9	przecisk